ГАЛЕН
КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

ПРАЙС ООО «ГАЛЕН»

Прайс на базальтопластиковые связи для наружных стен и фасадные дюбели производства компании «Гален»

02 июня 2025

ООО «ГАЛЕН» | Производство и внедрение композитных материалов | 433405, Ульяновская обл., м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, проезд Индустриальный, зд.15, стр. 1
market@galencomposite.ru | www.galencomposite.ru

Оглавление

Гибкие связи для соединения несущей монолитной (кирпичной) стены с облицовочным слоем 3
Гибкие связи для газобетона 4
Гибкие связи для кирпичной кладки 5
Дюбели строительные забивные THERMOSAVE 6
Дюбели тарельчатые строительные забивные «Гален» 7

ООО «ГАЛЕН» | Производство и внедрение композитных материалов | 433405, Ульяновская обл., м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, проезд Индустриальный, зд.15, стр. 1
market@galencomposite.ru | www.galencomposite.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гален»
А.А. Суковатов
01 июня 2025 г.

Прайс-лист
Гибкие связи для соединения несущей монолитной (кирпичной) стены с облицовочным слоем
СТО 13101102-006-2018

Гибкие связи для соединения несущей стены с облицовочным слоем БПА 6-1П	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт с НДС	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	150	1000	9,84	0,41x0,31x0,17	0,022	12,00
	6	160	1000	10,08	0,41x0,31x0,17	0,022	12,00
	6	180	1000	10,64	0,41x0,31x0,17	0,022	14,00
	6	200	1000	11,62	0,57x0,285x0,19	0,031	15,00
	6	220	1000	12,77	0,57x0,285x0,19	0,031	16,00
	6	250	1000	13,59	0,57x0,285x0,19	0,031	18,00
	6	260	800	13,92	0,57x0,285x0,19	0,031	13,60
	6	270	800	14,58	0,57x0,285x0,19	0,031	15,20
	6	280	800	15,02	0,57x0,285x0,19	0,031	15,20
	6	300	800	15,95	0,57x0,285x0,19	0,031	16,00
	6	310	800	16,23	0,57x0,285x0,19	0,031	16,80
	6	320	800	16,83	0,57x0,285x0,19	0,031	17,60
	6	330	800	17,16	0,57x0,285x0,19	0,031	17,60
	6	350	800	18,26	0,57x0,285x0,19	0,031	19,20
	6	360	800	18,54	0,57x0,285x0,19	0,031	19,20
	6	400	800	20,57	0,57x0,285x0,19	0,031	21,60
	6	450	700	22,94	0,57x0,285x0,19	0,031	18,90

 Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплителем	Фиксатор с разрезом						
	Наружный Ø шляпки, мм	Высота ножки мм	Количество в упаковке, шт	Цена, руб/шт	Размер упаковки, м	Объем 1 упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	80	40	1000	4,00	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:
Гибкие связи диаметром 6 мм со сплошным песчаным покрытием и гильзой соединяют существующую несущую монолитную (либо кирпичную) стену с облицовочным слоем через утеплитель. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.

Конструкция:
Гибкая связь представляет собой композитный стержень круглого сечения со сплошным песчаным покрытием и дюбельной гильзой.
В основании через утеплитель сверлится отверстие, в которое забивается дюбель, а свободный конец связи крепится в кладочный шов облицовочного слоя. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор с разрезом из ударопрочного и морозостойкого полипропилена. Фиксатор комплектуется отдельно.

Подбор марки гибкой связи:
Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: L=60мм+T+D+100мм, где T - толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 60мм - минимальная глубина забивки гибкой связи в монолитную стену, 100мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: L=60мм+T+100мм.

ООО «ГАЛЕН» | Производство и внедрение композитных материалов | 433405, Ульяновская обл., м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, проезд Индустриальный, зд.15, стр. 1
market@galencomposite.ru | www.galencomposite.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гален»
А.А. Суковатов
01 июня 2025 г.

Прайс-лист
Гибкие связи для газобетона
СТО 13101102-013-2018

Гибкие связи для газобетона БПА 6-Газобетон	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт с НДС	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	180	500	20,88	0,41x0,31x0,17	0,022	9,20
	6	190	500	21,53	0,41x0,31x0,17	0,022	9,25
	6	200	500	21,06	0,41x0,31x0,17	0,022	9,30
	6	210	500	21,60	0,41x0,31x0,17	0,022	9,75
	6	220	500	22,41	0,41x0,31x0,17	0,022	11,80
	6	230	500	23,36	0,41x0,31x0,17	0,022	12,60
	6	240	500	23,27	0,41x0,31x0,17	0,022	11,15
	6	250	500	23,99	0,41x0,31x0,17	0,022	12,85
	6	260	500	23,56	0,41x0,31x0,17	0,022	12,05
	6	270	500	24,25	0,41x0,31x0,17	0,022	12,55
	6	280	500	25,00	0,57x0,285x0,19	0,031	13,00
	6	290	500	25,88	0,57x0,285x0,19	0,031	13,45
	6	300	500	25,50	0,57x0,285x0,19	0,031	13,95
	6	310	500	26,22	0,57x0,285x0,19	0,031	14,40
	6	320	500	26,88	0,57x0,285x0,19	0,031	14,85
	6	330	500	27,54	0,57x0,285x0,19	0,031	15,35
	6	340	500	28,26	0,57x0,285x0,19	0,031	15,80
	6	350	500	28,86	0,57x0,285x0,19	0,031	16,15
	6	400	500	31,98	0,57x0,285x0,19	0,031	18,00

 Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплителем	Фиксатор с разрезом						
	Наружный Ø шляпки, мм	Высота ножки мм	Количество в упаковке, шт	Цена, руб/шт	Размер упаковки, м	Объем 1 упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	80	40	1000	3,50	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:
Композитные анкеры (гибкие связи) диаметром 6 предназначены для соединения облицовочной стены с внутренней стеной из пористого материала – газо- и пенобетона. Гибкие связи для газобетона эффективны как для двухслойных (газобетон и кирпичная кладка), так и трехслойных конструкций (газобетон, утеплитель, кирпичная кладка).

Конструкция:
Гибкая связь для газобетона представляет собой композитный стержень круглого сечения диаметром 6 мм с песчаным покрытием и специальной анкерной гильзой. Песчаное покрытие обеспечивает адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из ударопрочного и морозостойкого полипропилена. Фиксатор комплектуется отдельно.

Подбор марки гибкой связи:
Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: L=90мм+T+D+100мм, где T-толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 90мм - глубина анкеровки гибкой связи в газобетонную стену, 100мм - минимальная глубина анкеровки гибкой связи в облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: L=90мм+T+100мм.

ООО «ГАЛЕН» | Производство и внедрение композитных материалов | 433405, Ульяновская обл., м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, проезд Индустриальный, зд.15, стр. 1
market@galencomposite.ru | www.galencomposite.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гален»
_____ А.А. Суковатов
01 июня 2025 г.

Прайс-лист
Гибкие связи для кирпичной кладки
СТО 13101102-006-2018

Гибкие связи для кирпичной кладки БПА 6-2П	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт с НДС	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	250	1000	11,88	0,41x0,31x0,17	0,022	16
	6	260	1000	12,375	0,41x0,31x0,17	0,022	17,00
	6	270	1000	12,815	0,41x0,31x0,17	0,022	17,00
	6	280	1000	13,255	0,41x0,31x0,17	0,022	18,00
	6	300	1000	14,025	0,41x0,31x0,17	0,022	20,00
	6	310	1000	14,685	0,41x0,31x0,17	0,022	20,00
	6	320	1000	15,07	0,41x0,31x0,17	0,022	21,00
	6	330	1000	15,455	0,41x0,31x0,17	0,022	21,00
	6	340	1000	15,95	0,41x0,31x0,17	0,022	22,00
	6	350	1000	16,335	0,57x0,285x0,19	0,031	23,00
	6	360	1000	16,83	0,57x0,285x0,19	0,031	22,00
	6	370	1000	17,16	0,57x0,285x0,19	0,031	23,00
	6	380	1000	17,6	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	390	1000	18,26	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	400	1000	18,535	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	410	1000	19,03	0,57x0,285x0,19	0,031	26,00
	6	420	1000	19,525	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	430	1000	19,91	0,57x0,285x0,19	0,031	25,00
	6	440	1000	20,46	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	450	1000	20,9	0,57x0,285x0,19	0,031	29,00
	6	460	1000	21,34	0,57x0,285x0,19	0,031	30,00
	6	500	900	23,1	0,57x0,285x0,19	0,031	27,00
	6	550	800	25,465	0,57x0,285x0,19	0,031	28,00
	6	560	700	25,685	0,6x1,05	0,1	24,50
	6	600	700	27,445	0,6x1,05	0,1	26,60
	6	650	700	29,975	0,6x1,05	0,1	28,70

 Применяется для создания воздушного зазора в трехслойных стенах с утеплителем	Фиксатор с разрезом						
	Наружный Ø шляпки, мм	Высота ножки мм	Количество в упаковке, шт	Цена, руб/шт	Размер упаковки, м	Объем 1 упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	80	40	1000	4,00	0,6x1,05	0,1	7,00

Область применения:
Применяются в трехслойных кирпичных стенах с внутренним утеплителем и соединяют между собой несущий и облицовочный слои. При необходимости возможно создание вентилируемого зазора.

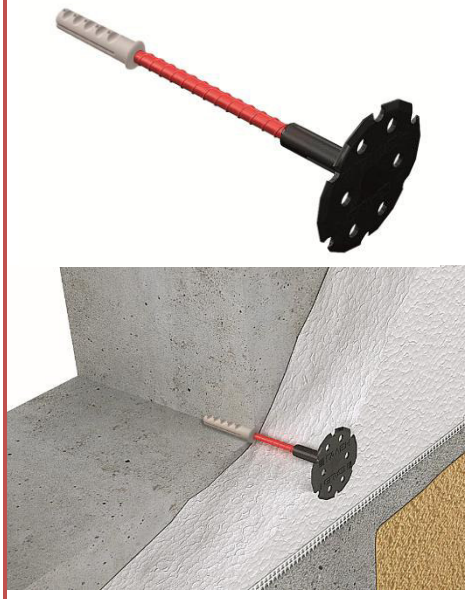
Конструкция:
Гибкая связь представляет собой композитный стержень круглого сечения с утолщениями из песка на концах, которые выполняют роль анкера при фиксации в швах кладки. Песчаные анкера обеспечивают адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из ударопрочного и морозостойкого полипропилена. Фиксатор комплектуется отдельно.

Подбор марки гибкой связи:
Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: L=100мм+T+D+100мм, где T-толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 100мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в несущую и облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: L=100мм+T+100мм.

ООО «ГАЛЕН» | Производство и внедрение композитных материалов | 433405, Ульяновская обл., м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, проезд Индустриальный, зд.15, стр. 1
market@galencomposite.ru | www.galencomposite.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гален»
А.А. Суковатов
01 июня 2025 г.

Прайс-лист
Дюбели строительные забивные THERMOSAVE
ТУ 2296-024-13101102-2014

Дюбель для мокрого фасада THERMOSAVE (СДМ)	Наружный Ø, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт с НДС	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	90	500	10,95	0,6x1,05	0,1	5,00
	6	100	500	11,72	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	110	500	12,05	0,6x1,05	0,1	6,50
	6	120	450	12,38	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	130	450	12,49	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	140	450	12,82	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	150	400	13,15	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	160	400	13,48	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	170	400	13,81	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	180	400	13,92	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	190	400	14,19	0,6x1,05	0,1	6,40
	6	200	400	14,80	0,6x1,05	0,1	6,80
	6	210	350	15,07	0,6x1,05	0,1	6,65
	6	220	350	15,35	0,6x1,05	0,1	7,00
	6	230	300	15,57	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	240	300	15,84	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	250	300	16,06	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	260	300	16,34	0,6x1,05	0,1	6,60
	6	270	250	16,83	0,6x1,05	0,1	5,50
	6	280	250	17,00	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	290	250	17,49	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	300	250	18,26	0,6x1,05	0,1	6,25

Область применения:

Дюбель строительный забивной Thermosave используется для крепления теплоизоляционных плит при монтаже различных видов фасадных систем, в частности «мокрого типа» с тонкой штукатуркой при ремонте или реконструкции зданий и сооружений.

Конструкция:

Дюбель строительный забивной Thermosave состоит из распорного элемента - композитного стержня, фиксатора из ударопрочного и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента - гильзы из полиамида.

Подбор марки фасадного дюбеля:

Длина дюбеля строительного забивного Thermosave для монолитной (кирпичной) стены подбирается следующим образом: L=60мм+Т, где Т-толщина слоя утеплителя, 60мм - минимальная глубина забивки дюбеля в монолитную (кирпичную) стену.

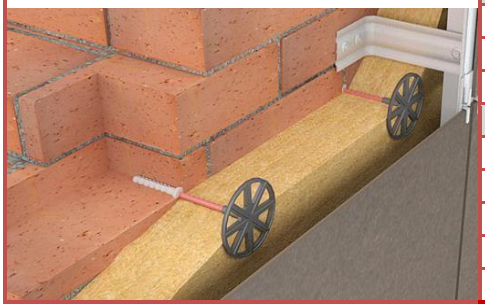
Установка дюбелей:

* Количество дюбелей на 1 кв.м глухой стены - не менее 5 шт.
* При утеплении стен шаг дюбелей СД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.
* Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 °С.
* Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком. После этого производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.

ООО «ГАЛЕН» | Производство и внедрение композитных материалов | 433405, Ульяновская обл., м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, проезд Индустриальный, зд.15, стр. 1
market@galencomposite.ru | www.galencomposite.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гален»
_____А.А. Суковатов
01 июня 2025 г.

Прайс-лист
Дюбели тарельчатые строительные забивные «Гален»
СТО 13101102-005-2018

Фасадный дюбель Гален СПД	Наружный Ø, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб/шт с НДС	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес упаковки, кг
	6	100	400	12,71	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	110	350	12,83	0,6x1,05	0,1	5,25
	6	120	350	13,35	0,6x1,05	0,1	5,60
	6	130	350	13,65	0,6x1,05	0,1	5,60
	6	140	350	13,88	0,6x1,05	0,1	5,95
	6	150	350	14,40	0,6x1,05	0,1	5,95
	6	160	350	14,21	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	170	300	14,43	0,6x1,05	0,1	5,40
	6	180	300	14,86	0,6x1,05	0,1	5,70
	6	190	300	15,30	0,6x1,05	0,1	5,70
	6	200	300	15,12	0,6x1,05	0,1	6,00
	6	210	300	15,75	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	220	300	15,32	0,6x1,05	0,1	6,30
	6	230	300	16,00	0,6x1,05	0,1	6,60
	6	240	250	15,67	0,6x1,05	0,1	5,50
	6	250	250	15,69	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	260	250	15,94	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	270	250	17,69	0,6x1,05	0,1	5,75
	6	280	200	18,43	0,6x1,05	0,1	4,80
	6	290	200	18,27	0,6x1,05	0,1	4,80
	6	300	200	18,40	0,6x1,05	0,1	5,00

Область применения:

Дюбель строительный забивной используется для крепления наружной теплоизоляции в фасадных системах различной конструкции, при ремонте или реконструкции зданий и сооружений.

Конструкция:

Фасадный дюбель состоит из распорного элемента - композитного стержня, фиксатора из ударопрочного и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента - гильзы из полиамида.

Подбор марки фасадного дюбеля:

Длина фасадного дюбеля для монолитной стены подбирается следующим образом: L=60мм+Т, где Т-толщина слоя утеплителя, 60мм - минимальная глубина забивки дюбеля в монолитную стену.

Установка дюбелей:

* Количество дюбелей на 1 кв.м глухой стены - не менее 5 шт.
* При утеплении стен шаг дюбелей СПД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.
* Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 °С.
* Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком. После этого производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.