ГАЛЕН™
КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

ПАМЯТКА по применению композитных гибких связей БПА-1П


Гибкие связи «Гален» для монолитных и кирпичных стен предназначены для крепления облицовочного слоя из мелкоштучного материала и утеплителя к монолитному или кирпичному основанию.


СТО 13101102-006-2018


Последовательность монтажа:







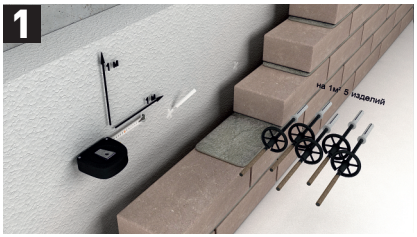












1 На основании производят разметку отверстий под гибкую связь*

2 Высверливают отверстие перфоратором через утеплитель:
- диаметр бура – **10 мм**
- глубина отверстия – на **10-15 мм** больше длины гильзы гибкой связи.

Прочистить и продуть просверленное отверстие.

3 Гибкую связь в собранном виде устанавливают в подготовленное отверстие и забивают деревянным или резиновым молотком

4 Теплоизоляционный слой в конструкции стены, имеющей вентилируемый зазор, закрепляется фиксатором**

5 Песчаный конец гибкой связи монтируют в кладочный шов облицовочного слоя

* Количество гибких связей на 1 кв. метр стены – по проекту, но не менее 5 шт.
** Защёлкивающийся пластиковый фиксатор комплектуется отдельно.

ООО «Гален». 433405 Ульяновская область, м. р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, территория Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр.1
Отдел продаж: market@galencomposite.ru, sales@galencomposite.ru
www.galencomposite.ru