ГАЛЕН™
КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

ПАМЯТКА по применению композитных гибких связей БПА-2П


Гибкие связи «Гален» для кирпичных стен
предназначены для крепления облицовочного слоя из мелкоштучного материала и утеплителя к кирпичному основанию.


СТО 13101102-006-2018


Последовательность монтажа:







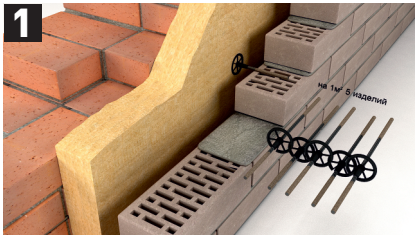









1 Кладется наружный и внутренний слой кирпича до следующего уровня связей.*

При необходимости устанавливают теплоизоляцию.

2 Связи укладывают, протыкая их через теплоизоляционный слой.

Если горизонтальные швы наружного и внутреннего слоев, в которые ставятся связи, не совпадают, то во внутреннем слое связи ставятся в вертикальном шве с тщательной заделкой шва цементно-песчаным раствором.

3 Теплоизоляционный слой в конструкции стены, имеющей вентилируемый зазор, закрепляется фиксатором **

4 Кладется по одному ряду кирпича в наружном и внутреннем слоях.

Далее кладка выполняется в последовательности, приведенной выше.

* Количество гибких связей на 1 кв. метр стены – по проекту, но не менее 5 шт.
** Защёлкивающийся пластиковый фиксатор комплектуется отдельно.

ООО «Гален». 433405 Ульяновская область, м. р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, территория Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр.1
Отдел продаж: market@galencomposite.ru, sales@galencomposite.ru
www.galencomposite.ru