ГАЛЕН™
КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

ПАМЯТКА по применению композитных гибких связей БПА-Г 6-1П


Гнутые гибкие связи «Гален» для монолитных и кирпичных стен предназначены для крепления облицовочного слоя из мелкоштучного материала и утеплителя к монолитному или кирпичному основанию.


СТО 13101102-006-2018


Последовательность монтажа:







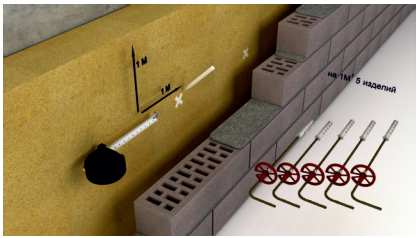












1. На основании производят разметку отверстий под гибкую связь*
2. Высверливают отверстие перфоратором через утеплитель:
   - диаметр бура – **12 мм**
   - глубина отверстия – на **5-10 мм** больше длины гильзы гибкой связи.
   Прочистить и продуть просверленное отверстие.
3. Гибкую связь в собранном виде устанавливают в подготовленное отверстие и с помощью ключа-втулки** забивают деревянным или резиновым молотком (удары производятся по ключу-втулке)
4. Теплоизоляционный слой в конструкции стены, имеющей вентилируемый зазор, закрепляется фиксатором***
5. Изогнутый конец гибкой связи монтируют в кладочный шов облицовочного слоя

* Количество гибких связей на 1 кв. метр стены – по проекту, но не менее 5 шт.
** Ключ-втулка одевается на гибкую связь до ограничителя, потом по нему ударяют молотком.
*** Защёлкивающийся пластиковый фиксатор комплектуется отдельно.

ООО «Гален». 433405 Ульяновская область, м. р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, территория Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр.1
Отдел продаж: market@galencomposite.ru, sales@galencomposite.ru
www.galencomposite.ru