ГАЛЕН™
КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО


ПАМЯТКА по применению композитного анкера «Гален» для газобетона


Композитные гибкие связи «Гален» для газобетона предназначены для крепления облицовочного слоя из мелкоштучного материала (кирпича), а также теплоизоляционного слоя к основанию из пористого материала (газо-, пенобетона и т.д.).


СТО 13101102-013-2018


Последовательность монтажа:




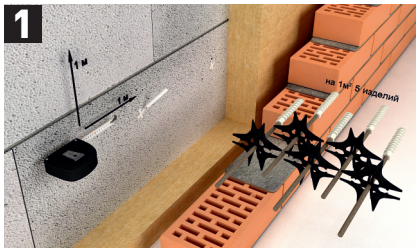















1. На затвердевшей газобетонной стене отмечают место сверления под гибкую связь*
2. Высверливают отверстие:
   - диаметром сверла с твердосплавным наконечником – 10 мм
   - глубина отверстия – 100 мм

   Прочистить и продуть просверленное отверстие.
3. При помощи специального ключа закручивают анкер до упора (анкерная гильза должна быть полностью погружена в газобетонный блок)**
4. При необходимости устанавливают теплоизоляцию
5. Теплоизоляционный слой в конструкции стены, имеющей вентилируемый зазор, закрепляется фиксатором **
6. Песчаный конец гибкой связи монтируют в растворный шов облицовочного слоя

* Количество гибких связей на 1 кв. метр стены – по проекту, но не менее 5 шт.
** Защёлкивающийся пластиковый фиксатор комплектуется отдельно.

ООО «Гален». 433405 Ульяновская область, м. р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, территория Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр.1
Отдел продаж: market@galencomposite.ru, sales@galencomposite.ru
www.galencomposite.ru